
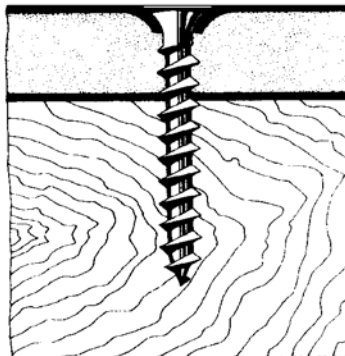


GIPSKARTON CSAVAR (gyorsépítő csavar)

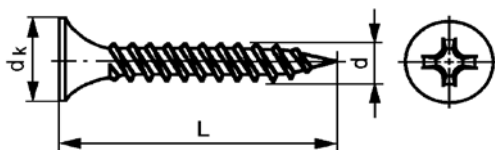


Technikai adat

A csavar előfúrás nélkül gyors használatot biztosít fába valamint fémlemezbe 0,75 mm vastagságig. Foszfátzott felülettel készül.

d	3,5	3,9	4,2
dk	8,5	8,5	8,5
Behajtóhegy PH	2	2	2

Kétbekezdéses menettel fémhez

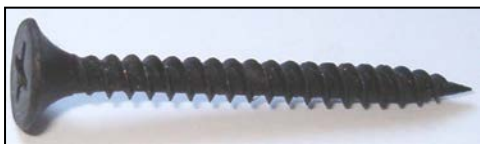

Méret d x L	Csoma- golás db/1dob.	Ár Ft/db.
3,5 x 25	1000	1,54
3,5 x 35	1000	1,69
3,5 x 45	500	2,09
3,5 x 55	500	2,90
3,9 x 25	1000	1,72
3,9 x 35	1000	2,07
3,9 x 45	500	2,84
3,9 x 55	500	3,15
4,2 x 70	500	3,64
4,2 x 80	250	5,50

Nagy emelkedésű menettel fához



Méret d x L	Csoma- golás db/1dob.	Ár Ft/db.
3,5 x 25	1000	2,50
3,5 x 35	1000	2,99
3,5 x 45	500	3,40
3,5 x 55	500	3,80
3,9x25	1000	2,69
3,9x35	1000	3,36
3,9x45	500	4,11
3,9x55	500	4,2
4,2 x 75	250	5,04